



## 6016 - Scala ad una Salita senza Piattaforma

### Caratteristiche:

- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Vaschetta porta-attrezzi
- Inclinazione salita di 68°
- Montante scatolato mm. 80x23, con alette di rinforzo
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

Una scala appositamente studiata per gli impieghi più gravosi.

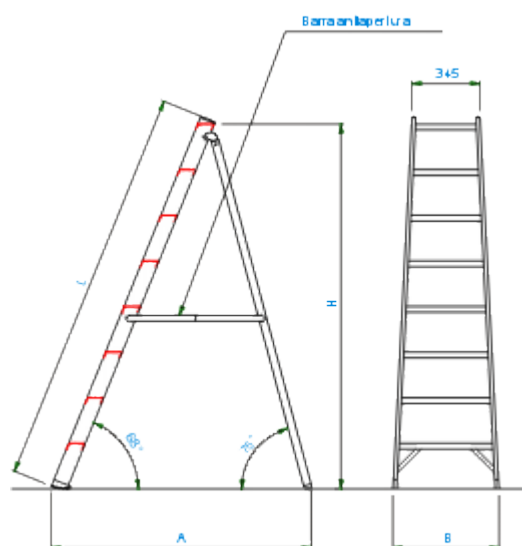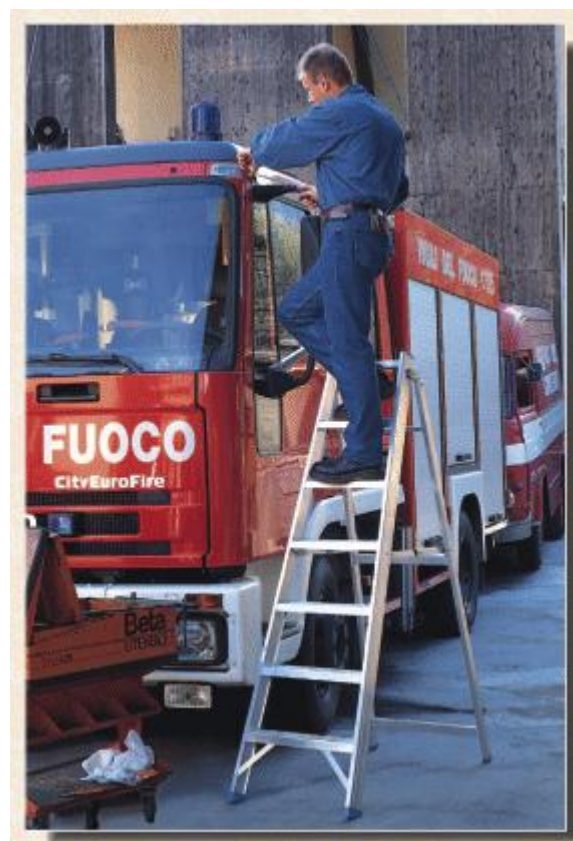

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Larghezza B	Scartamento A	Peso
Tipo / scalini	ca/m	ca/m		ca/m	ca/m	ca/kg
6016 / 3	0,78	0,69	2,19	0,42	0,54	3,5
6016 / 4	1,03	0,93	2,44	0,43	0,70	4,0
6016 / 5	1,28	1,16	2,66	0,47	0,85	4,5
6016 / 6	1,53	1,39	2,89	0,49	1,01	5,5
6016 / 7	1,78	1,62	3,12	0,52	1,17	6,5
6016 / 8	2,03	1,85	3,35	0,54	1,32	7,5
6016 / 9	2,28	2,08	3,58	0,57	1,48	8,5
6016 / 10	2,53	2,32	3,82	0,59	1,63	9,0
6016 / 11	2,78	2,55	4,05	0,62	1,79	9,5
6016 / 12	3,03	2,78	4,28	0,64	1,95	10,0
6016 / 13	3,28	3,01	4,51	0,67	2,10	11,0
6016 / 14	3,53	3,24	4,74	0,69	2,26	12,0

*Il modello 6016/6 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.*

## 6016-P - Scala ad una Salita con ripiano porta-secchio



### Caratteristiche:

- Largo ripiano porta-secchio mm. 340x420, con portata di 50 kg.
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Vaschetta porta-attrezzi
- Inclinazione salita di 68°
- Montante scatolato mm. 80x23, con alette di rinforzo
- Cintino anti-divaricamento
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Scheda Tecnica

#### **Utilizzo consigliato:**

*Una scala appositamente studiata per gli impieghi più gravosi, particolarmente indicata per lavori di manutenzione, imbiancatura, pulizie, restauri...*



## 6026 - Scala con Piattaforma e Parapetto di Sicurezza

### Caratteristiche:


- Piattaforma in Nylon rinforzato
- Vaschetta porta-attrezzi
- Inclinazione salita di 68°
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Tappi alle estremità antisdrucchiolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150



**Utilizzo consigliato:**

Costruita per essere utilizzata negli impieghi più gravosi, garantisce la massima sicurezza anche per l'utilizzatore meno esperto.

Il modello 6026/5 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.

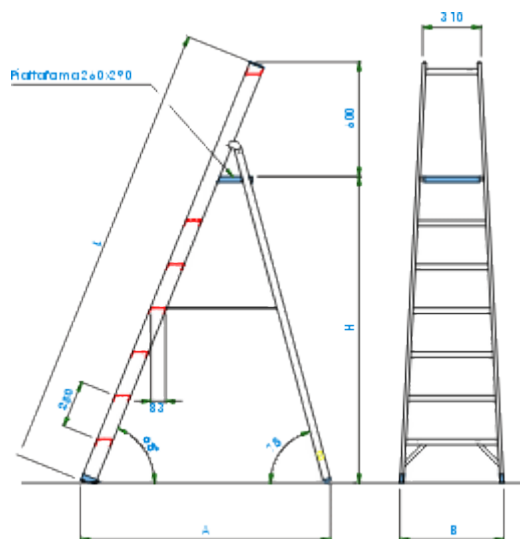

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Larghezza B	Scartamento A	Peso
---------	----------------	--------------	----------------------------	----------------	------------------	------

Tipo / scalini	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
6026 / 3	1,39	0,69	2,69	0,44	0,70	6,5
6025 / 4	1,64	0,92	2,92	0,46	0,85	7,5
6026 / 5	1,19	1,16	3,16	0,49	1,01	8,5
6026 / 6	2,14	1,39	3,39	0,52	1,17	9,0
6026 / 7	2,39	1,62	3,62	0,54	1,32	10,0
6026 / 8	2,64	1,85	3,85	0,57	1,48	11,0
6026 / 9	2,89	2,08	4,08	0,59	1,63	13,0
6026 / 10	3,14	2,32	4,32	0,62	1,79	15,0
6026 / 11	3,39	2,55	4,55	0,64	1,95	15,0
6026 / 12	3,64	2,78	4,78	0,67	2,10	16,0
6026 / 13	3,85	3,01	5,01	0,69	2,26	17,5

*Il modello 6026/5 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.*

## 6036 - Scala con Piattaforma, Parapetto e Doppio Corrimano


### Caratteristiche:

- Doppio corrimano a partire dal 5° gradino
- Piattaforma in Nylon rinforzato
- Nr. 2 vaschette porta-attrezzi
- Inclinazione salita di 68°
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Tappi alle estremità antisdrucchiolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150



**Utilizzo consigliato:**

Costruita per essere utilizzata negli impieghi più gravosi, garantendo massima stabilità, sicurezza d'uso e ottima comodità nella salita.

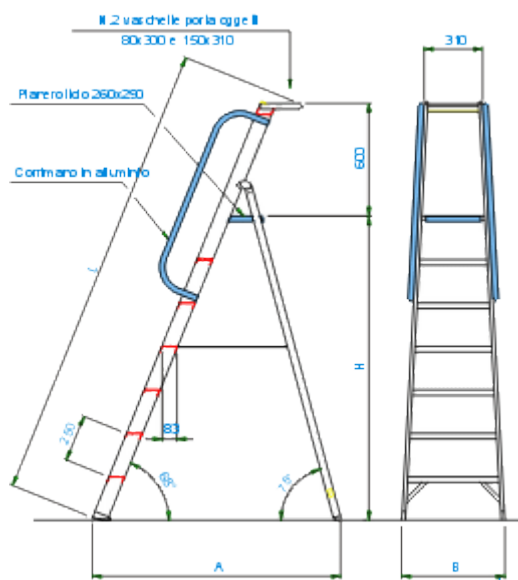

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Larghezza B	Scartamento A	Peso
---------	----------------	--------------	----------------------------	----------------	------------------	------

Tipo / scalini	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
6036 / 3	1,47	0,69	2,69	0,44	0,70	7,5
6036 / 4	1,72	0,92	2,92	0,46	0,85	8,5
6036 / 5	1,97	1,16	3,16	0,49	1,01	9,5
6036 / 6	2,22	1,39	3,39	0,52	1,17	10,5
6036 / 7	2,47	1,62	3,62	0,54	1,32	11,5
6036 / 8	2,72	1,85	3,85	0,57	1,48	12,5
6036 / 9	2,97	2,08	4,08	0,59	1,63	14,5
6036 / 10	3,22	2,32	4,32	0,62	1,79	15,5
6036 / 11	3,47	2,55	4,55	0,64	1,95	16,5
6036 / 12	3,72	2,78	4,78	0,67	2,10	18,0
6036 / 13	3,97	3,01	5,01	0,69	2,26	19,5

---

## 6046 - Scala a Palchetto con Piattaforma Maggiorata e Doppio Corrimano


### Caratteristiche:

- Piattaforma in alluminio antiscivolo da mm. **400x400**
- Ampio ripiano porta-attrezzi da mm. 250x400
- Doppio corrimano a partire dal 5° gradino
- Inclinazione salita di 68°
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150



**Utilizzo consigliato:**

Una vera scala a palchetto per gli impieghi professionali più assidui e gravosi.

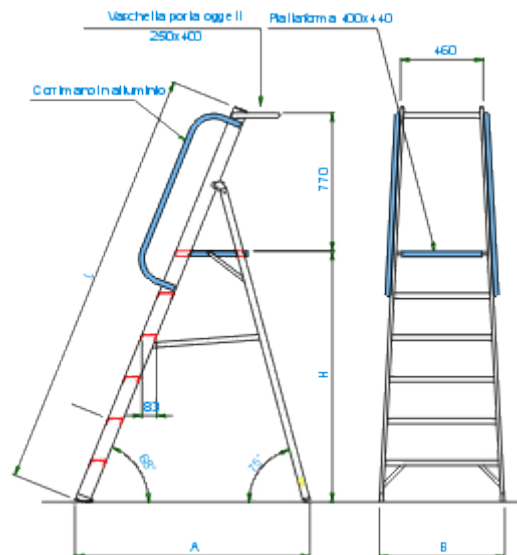

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Larghezza B	Scartamento A	Peso
Tipo/ scalini	ca/m	ca/m		ca/m	ca/m	ca/kg
6046 / 3	1,60	0,70	2,70	0,62	0,83	9,5
6046 / 4	1,85	0,93	2,93	0,65	0,99	10,5
6046 / 5	2,10	1,39	3,39	0,67	1,15	13,0
6046 / 6	2,35	0,14	2,14	0,70	1,30	14,0
6046 / 8	2,85	1,86	3,86	0,75	1,61	16,0
6046 / 10	3,35	2,32	4,32	0,80	1,92	18,5