



## 6015 - Scala a Doppia Salita

### Caratteristiche:

- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Vaschetta porta-attrezzi
- Inclinazione salita di 68°
- Montante scatolato mm. 80x23, con alette di rinforzo
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

Uno strumento ideale per gli impieghi più gravosi all'esterno e all'interno.

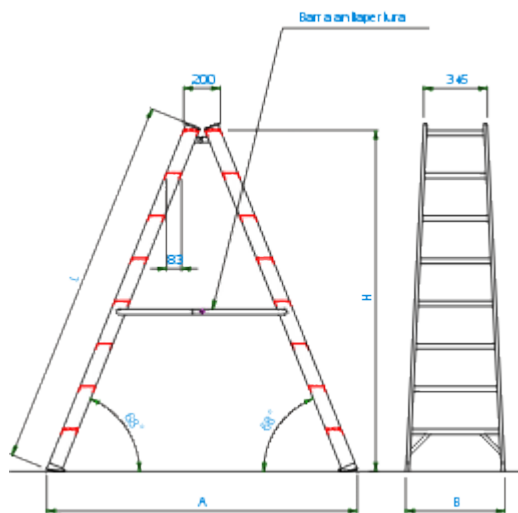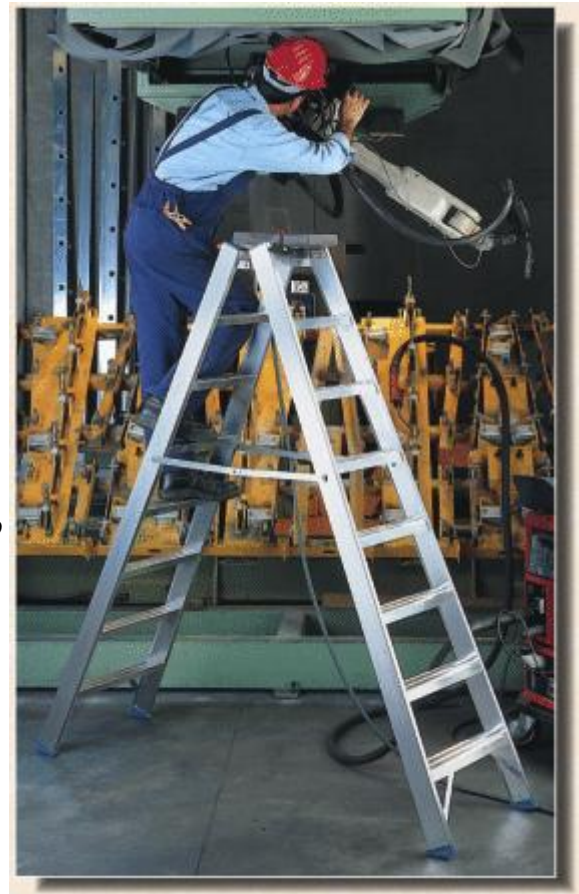

Modello	Lunghezza	Altezza	Altezza utile	Larghezza	Scartamento	Peso
Tipo / scalin	ca/m	ca/m		ca/m	ca/m	ca/kg
6015 / 5	1,28	1,16	2,66	0,47	1,13	5,0
6015 / 6	1,53	1,39	2,89	0,49	1,32	6,5
6015 / 7	1,78	1,62	3,12	0,52	1,50	8,0
6015 / 8	2,03	1,86	3,36	0,54	1,69	9,5
6015 / 9	2,28	2,09	3,59	0,57	1,88	11,0
6015 / 10	2,53	2,32	3,82	0,59	2,07	12,5
6015 / 11	2,78	2,55	4,05	0,62	2,25	14,0
6015 / 12	3,03	2,78	4,28	0,64	2,44	15,5
6015 / 13	3,28	3,01	4,51	0,66	2,63	17,5
6015 / 14	3,53	3,25	4,75	0,69	2,81	19,5

## 6025 - Scala a Doppia Salita con Piattaforma e Parapetto di Sicurezza


### Caratteristiche:

- Piattaforma in alluminio antiscivolo, da mm. **560x290**
- Inclinazione salita di 68°
- Barra antiapertura / antichiusura
- Gradino in estruso antiscivolo
- Larghezza gradino mm. 83
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Tappi alle estremità antisdrucciolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150



### **Utilizzo consigliato:**

*Costruita per essere utilizzata negli impieghi più gravosi, garantisce la massima comodità grazie alla ampia piattaforma, e garantisce inoltre la massima sicurezza grazie al parapetto di protezione e alla base larga.*

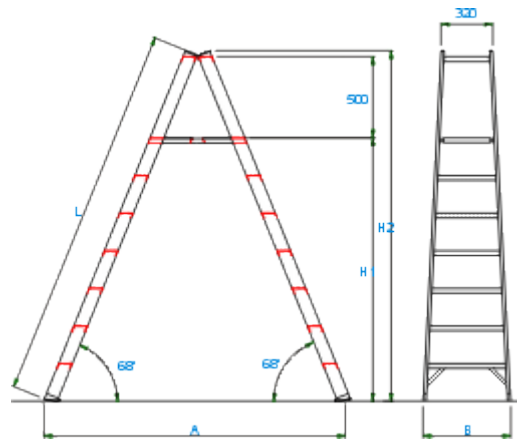

Modello	Lunghezza	Altezza	Altezza utile	Larghezza	Scartamento	Peso
	L	al ponte	di lavoro	alla base	A	
Tipo / scalin	ca/m	ca/m		ca/m	ca/m	ca/kg
6025 / 4	1,50	0,93	2,43	0,50	1,32	9,0
6025 / 5	1,75	1,16	2,66	0,53	1,50	10,5
6025 / 6	2,00	1,40	2,90	0,55	1,69	11,8
6025 / 8	2,50	1,85	3,35	0,60	2,27	14,5
6025 / 10	3,00	2,32	3,82	0,65	2,44	17,3