


680 - Scala Professionale Dritta ad Appoggio

Caratteristiche:

- Piolo quadrato mm 30x30
- Superficie pioli antiscivolo
- Attacco del piolo al montante con doppia bordatura
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Tappi alle estremità antiscivolo, rimovibili
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:

Leggera e maneggevole, è ideale per semplici lavori in spazi ristretti.

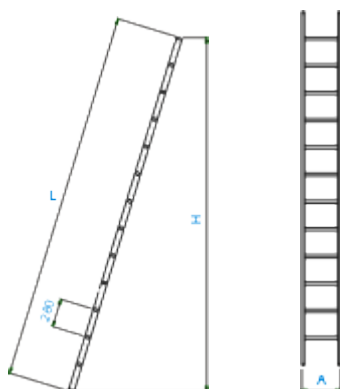

Mo dello	Montante	L unghenza L	Altezza H	Larghezza	Peso
Tipo / pioli	mm.	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
680 / 6	58x25	1,96	1,88	0,38	3,8
680 / 7	58x25	2,24	2,15	0,38	4,3
680 / 8	58x25	2,52	2,41	0,38	4,8
680 / 9	58x25	2,80	2,68	0,38	5,0
680 / 10	58x25	3,08	2,95	0,38	5,7
680 / 12	58x25	3,64	3,48	0,38	7,0
680 / 14	58x25	4,20	4,02	0,38	7,8
680 / 17	78x25	5,04	4,82	0,45	11,6
680 / 21	95x25	6,16	5,90	0,52	19,0

690 - Scala Dritta a Pioli con Doppio Corrimano


Caratteristiche:

- Doppio corrimano a partire dal 5° piolo
- Corrimani smontabili per il trasporto

- Piolo quadrato mm 30x30
- Superficie pioli antisdrucchiolo
- Attacco del piolo al montante con doppia bordatura
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
- Tappi alle estremità antiscivolo, rimovibili
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:

Grazie ai corrimani, è ideale per un utilizzo comodo oltre che sicuro.

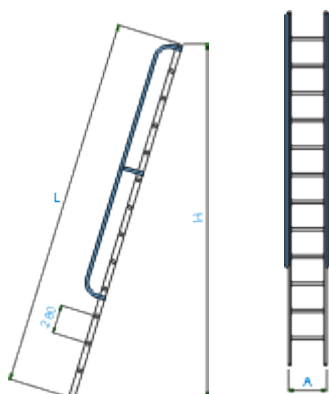

Modello	Montante	Lunghezza L	Altezza H	Larghezza	Peso
Tipo / pioli	mm.	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
690 / 6	58x25	1,96	1,88	0,38	4,7
690 / 7	58x25	2,24	2,15	0,38	5,4
690 / 8	58x25	2,52	2,15	0,38	6,2
690 / 9	58x25	2,80	2,41	0,38	7,0
690 / 10	58x25	3,08	2,65	0,38	8,0
690 / 12	58x25	3,64	2,95	0,38	9,6
690 / 14	58x25	4,20	4,02	0,38	11,8
690 / 17	78x25	5,04	4,82	0,45	11,6
690 / 21	95x25	6,16	5,90	0,52	26,0

CGA - Coppia di Ganci d'Attacco standard