


## 6008 - Scala Conica d'Appoggio con Gradino Largo

### Caratteristiche:

- Gradino largo mm. 83
- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Vaschetta porta-attrezzi
- Ampia base allargata
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Piedino in materiale sintetico antiscivolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. La massima stabilità è garantita dalla base della scala appositamente allargata.

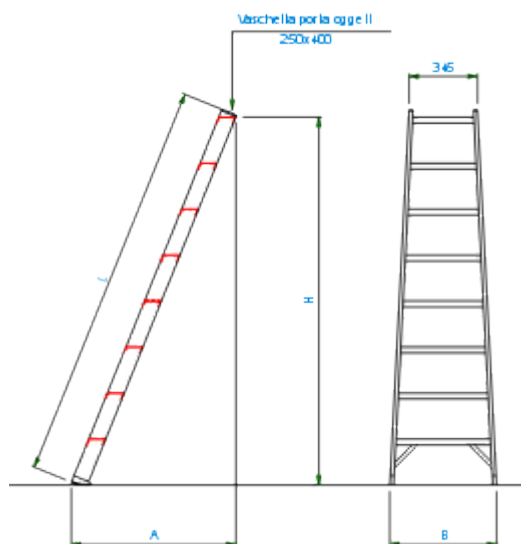

Modello	Montante	Lunghezza	Lunghezza	Larghezza	Peso
Tipo / s ca lini	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
6008 / 5	1,28	1,16	2,66	0,47	3,2
6008 / 6	1,53	1,39	2,89	0,49	3,8
6008 / 7	1,78	1,62	3,12	0,52	4,5
6008 / 8	2,03	1,86	3,36	0,54	5,2
6008 / 9	2,28	2,09	3,59	0,57	6,0
6008 / 10	2,53	2,32	3,82	0,59	6,7
6008 / 11	2,78	2,55	4,05	0,62	7,5
6008 / 12	3,03	2,78	4,28	0,64	8,3
6008 / 13	3,28	3,02	4,52	0,67	9,1
6008 / 14	3,53	3,25	4,75	0,69	10,0
6008 / 16	4,03	3,71	5,21	0,74	11,6
6008 / 18	4,53	4,17	5,67	0,79	14,0
6008 / 20	5,03	4,63	6,13	0,84	16,2


## 6018 - Scala Conica a Gradino Largo con Corrimani

### Caratteristiche:

- Corrimano a partire dal 5° gradino
- Corrimani smontabili per il trasporto e l'immagazzinamento
- Gradino largo mm. 83
- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Vaschetta porta-attrezzi
- Ampia base alargata
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Piedino in materiale sintetico antiscivolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. I corrimani consentono la massima comodità, soprattutto se si devono maneggiare piccoli carichi con una mano.

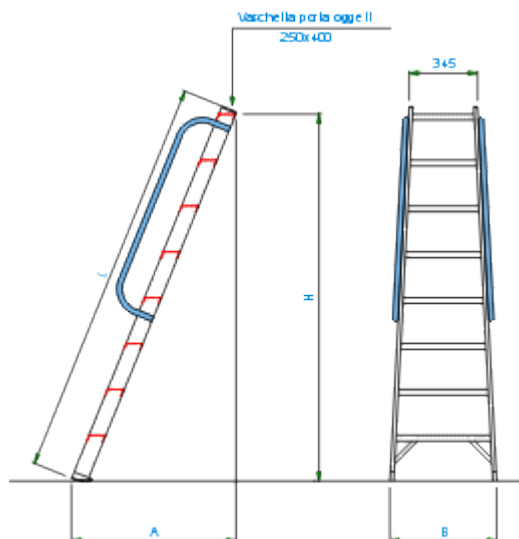

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Larghezza B
---------	----------------	--------------	----------------------------	----------------



Tipo / scaolini	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/m	ca/kg
6018 / 7	1,78	1,62	3,12	0,52	0,74	5,8
6018 / 8	2,03	1,86	3,36	0,54	0,83	6,7
6018 / 9	2,28	2,09	3,59	0,57	0,93	7,8
6018 / 10	2,53	2,32	3,82	0,59	1,02	8,7
6018 / 11	2,78	2,55	4,05	0,62	1,11	9,8
6018 / 12	3,03	2,78	4,28	0,64	1,21	10,8
6018 / 13	3,28	3,02	4,52	0,67	1,30	12,0
6018 / 14	3,53	3,25	4,75	0,69	1,40	13,2
6018 / 16	4,03	3,71	5,21	0,74	1,60	15,2
6018 / 18	4,53	4,17	5,67	0,79	1,80	19,0
6018 / 20	5,03	4,63	6,13	0,84	2,00	20,2


## 6028 - Scala Dritta - Versione Larga 450 mm.

### Caratteristiche:

- Gradino largo mm. 83
- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Larghezza scala mm. 450
- Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Piedino in materiale sintetico antiscivolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. Garantisce sempre un pratico e semplice trasporto.

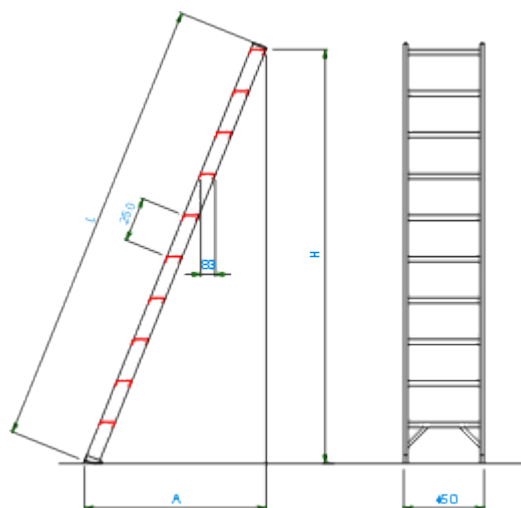

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Scartamento A	Peso
---------	----------------	--------------	----------------------------	------------------	------

Tipo / s calini	ca/m	ca/m		ca/m	ca/kg
6028 / 7	1,78	1,62	3,12	0,74	4,7
6028 / 8	2,03	1,86	3,36	0,83	5,3
6028 / 9	2,28	2,09	3,59	0,93	6,0
6028 / 10	2,53	2,32	3,82	1,02	6,6
6028 / 11	2,78	2,55	4,05	1,11	7,3
6028 / 12	3,03	2,78	4,28	1,21	8,0
6028 / 13	3,28	3,02	4,52	1,30	8,6
6028 / 14	3,53	3,25	4,75	1,40	9,3
6028 / 15	3,78	3,48	4,98	1,49	10,0
6028 / 16	4,03	3,71	5,21	1,58	11,0
6028 / 17	4,28	3,94	5,44	1,67	12,0
6028 / 18	4,53	4,18	5,68	1,77	13,0
6028 / 19	4,78	4,41	5,91	1,86	14,0
6028 / 20	5,03	4,65	6,15	1,96	15,0
6028 / 21	5,28	4,87	6,37	2,05	16,0

## 6038 - Scala Dritta - Versione Larga 450 mm. con Doppio Corrimano


### Caratteristiche:

- Dotata di corrimano a partire del 5° gradino
- Corrimani smontabili per l'immagazzinamento
- Gradino largo mm. 83
- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Larghezza scala mm. 450
- Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Piedino in materiale sintetico antiscivolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

*I corrimani consentono la massima comodità, soprattutto se si devono maneggiare piccoli carichi con una mano.*



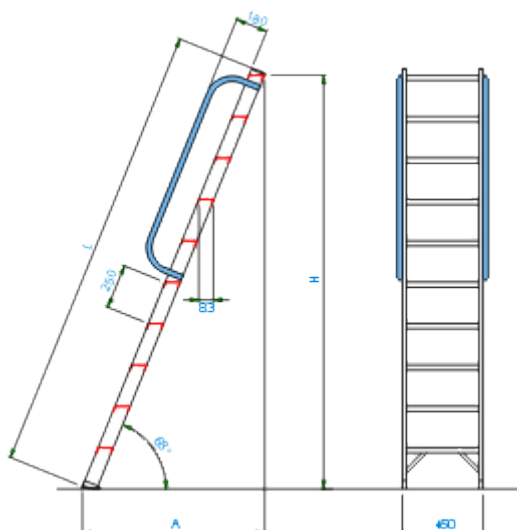

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Scartamento A	Peso
	ca/m	ca/m		ca/m	ca/kg
6038 / 7	1,78	1,62	3,12	0,74	6,0
6038 / 8	2,03	1,86	3,36	0,83	6,8
6038 / 9	2,28	2,09	3,59	0,93	7,8
6038 / 10	2,53	2,32	3,82	1,02	8,6
6038 / 11	2,78	2,55	4,05	1,11	9,6
6038 / 12	3,03	2,78	4,28	1,21	10,5
6038 / 13	3,28	3,02	4,52	1,30	11,5
6038 / 14	3,53	3,25	4,75	1,40	12,5
6038 / 15	3,78	3,48	4,98	1,49	13,5
6038 / 16	4,03	3,71	5,21	1,58	14,5
6038 / 17	4,28	3,94	5,44	1,67	15,5
6038 / 18	4,53	4,18	5,68	1,77	17,0
6038 / 19	4,78	4,41	5,91	1,86	18,0
6038 / 20	5,03	4,65	6,15	1,96	19,0
6038 / 21	5,28	4,87	6,37	2,05	20,0


## 6048 - Scala Dritta - Versione Larga 600 mm.

### Caratteristiche:

- Gradino largo mm. 83
- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Larghezza scala **mm. 600**
- Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Piedino in materiale sintetico antiscivolo
- Imballata in termoretraibile
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

**Utilizzo consigliato:**

La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. La larghezza della scala maggiorata garantisce una maggiore stabilità e comodità d'uso.

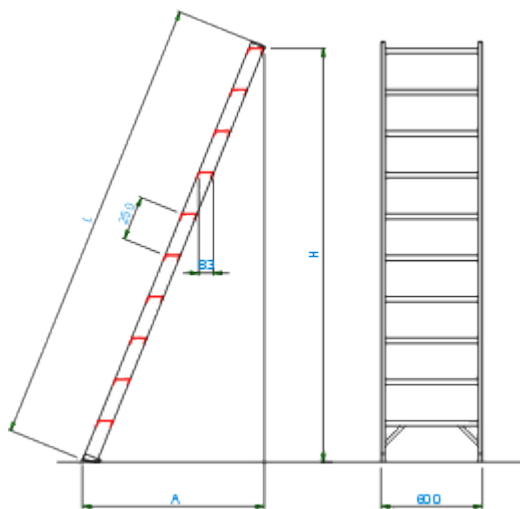

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Scala	ca/m	ca/kg
	Tipo / scalini	ca/m	ca/m		ca/m	ca/kg
	6048 / 7	1,78	1,62	3,12	0,74	5,5
	6048 / 8	2,03	1,86	3,36	0,83	6,2
	6048 / 9	2,28	2,09	3,59	0,93	7,0
	6048 / 10	2,53	2,32	3,82	1,02	7,7
	6048 / 11	2,78	2,55	4,05	1,11	8,6
	6048 / 12	3,03	2,78	4,28	1,21	9,3
	6048 / 13	3,28	3,02	4,52	1,30	10,0
	6048 / 14	3,53	3,25	4,75	1,40	10,9
	6048 / 15	3,78	3,48	4,98	1,49	11,7
	6048 / 16	4,03	3,71	5,21	1,58	12,8
	6048 / 17	4,28	3,94	5,44	1,67	13,9
	6048 / 18	4,53	4,18	5,68	1,77	15,0
	6048 / 19	4,78	4,41	5,91	1,86	16,1
	6048 / 20	5,03	4,65	6,15	1,96	17,2
	6048 / 21	5,28	4,87	6,37	2,05	18,3

## 6058 - Scala Dritta - Versione Larga 600 mm. con Doppio Corrimano


**Caratteristiche:**

- Dotata di corrimano a partire del 5° gradino
- Corrimani smontabili per l'immagazzinamento
- Gradino largo mm. 83

- Superficie gradini antiscivolo
- Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
- Larghezza scala **mm. 600**
- Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
- Rinforzi di irrigidimento alle estremità
- Libretto e norme d'uso
- Garanzia di 5 anni
- Portata kg. 150

### Utilizzo consigliato:

La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. I corrimani consentono la massima comodità, soprattutto se si devono maneggiare piccoli carichi con una mano.

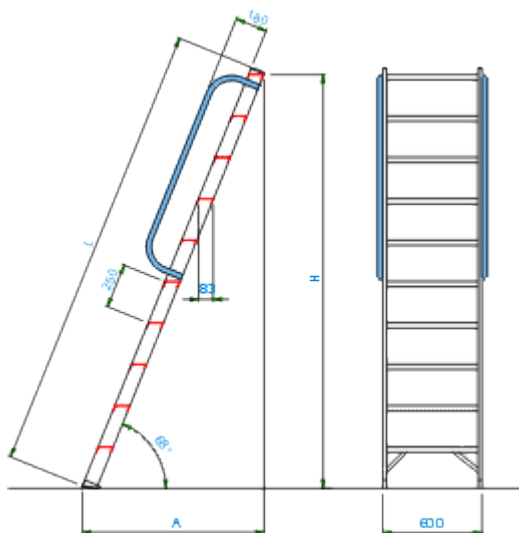

Modello	Lunghezza L	Altezza H	Altezza utile di lavoro	Scartamento A	Peso
Tipo / scaolini	ca/m	ca/m		ca/m	ca/kg
6058 / 7	1,78	1,62	3,12	0,74	6,8
6058 / 8	2,03	1,86	3,36	0,83	7,7
6058 / 9	2,28	2,09	3,59	0,93	8,8
6058 / 10	2,53	2,32	3,82	1,02	9,7
6058 / 11	2,78	2,55	4,05	1,11	10,8
6058 / 12	3,03	2,78	4,28	1,21	11,8
6058 / 13	3,28	3,02	4,52	1,30	13,0
6058 / 14	3,53	3,25	4,75	1,40	14,0
6058 / 15	3,78	3,48	4,98	1,49	15,2
6058 / 16	4,03	3,71	5,21	1,58	16,3
6058 / 17	4,28	3,94	5,44	1,67	17,4
6058 / 18	4,53	4,18	5,68	1,77	19,0
6058 / 19	4,78	4,41	5,91	1,86	20,0
6058 / 20	5,03	4,65	6,15	1,96	21,2
6058 / 21	5,28	4,87	6,37	2,05	22,3